


# Domekt R 200 V C8

Maksimalus įrenginio našumas, m <sup>3</sup> /h	257
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	71
Atskaitos srautas, m <sup>3</sup> /s	0,05
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,28
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	80
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/16,2
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	6,2
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	66
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	24
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	285x125x46
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	325x605x599
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	39



## Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L<sub>WA</sub>, dB(A) atskaitos srautui

Iš lauko imamas oras	52
Į patalpas tiekiamas oras	64
Iš patalpų šalinamas oras	52
Į lauką išmetamas oras	65
Korpusas	39

Suminis A sverties garso slėgio lygis L<sub>PA</sub>, dB(A) 10 m<sup>2</sup> ploto gerai garsą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso


Į aplinką	28
-----------	----

## Šiluminis naudingumas

Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	12,9	14,5	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,6



Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

## Kairinis (L1)




## Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

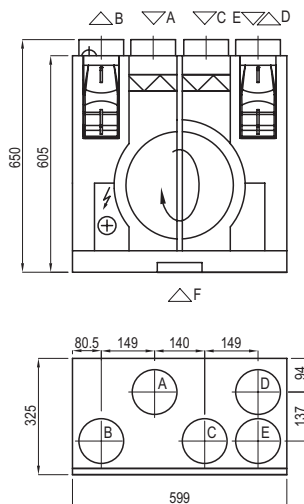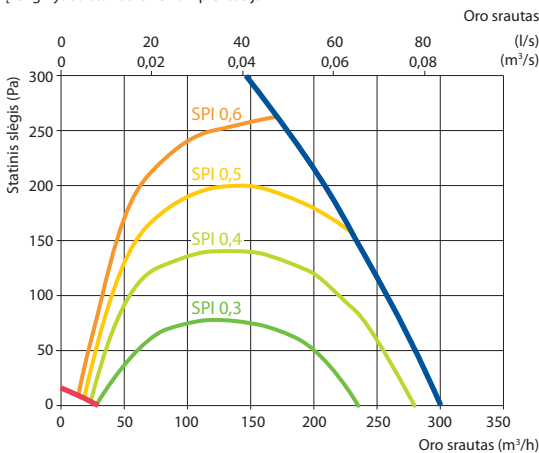

## Dešininis (R1)



- A iš lauko imamas oras
- B į patalpas tiekiamas oras
- C iš patalpų šalinamas oras
- D į lauką išmetamas oras
- E papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)
- F virtuvinio gaubto jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)

## Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-125+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-125-50-600-M
	B/C AGS-125-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-125
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4

Vandeninis aušintuvas	DCW-0,2-1
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Virtuvinis gaubtas	KH
Dekoratyvinis skydas	DP
Oro skirstymo dėžė	OSD-200 VE-125
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-125
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-125

