


Domekt R 400 H


Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	422
Šilumos ir garso izoliacijos storis, mm	50
Masė, kg	60
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas, A	HE 6,6
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	85
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,082
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji jėgimo galia SPI, W/(m ³ /h)	0,38
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	410x200x46-M5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	55
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	126
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/9,5
Valdymo pultas	C6.1 / C6.2
Aptarnavimo erdvė, mm	650

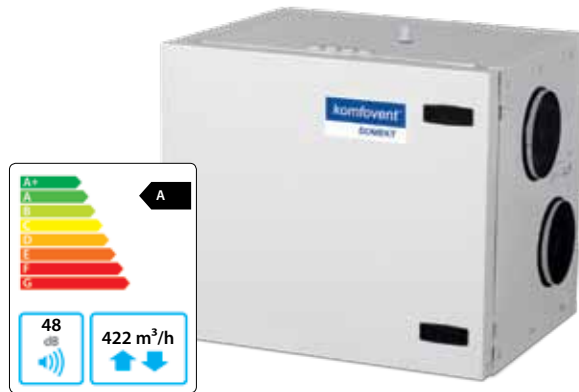

Akustinės charakteristikos

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA}, dB(A) atskaitos srautui	
Iš lauko imamas oras	60
Į patalpą tiekiamas oras	69
Iš patalpų šalinamas oras	60
Į lauką išmetamas oras	69
Korpusas	48
Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{pA}, dB(A) 10 m² ploto gerai garsą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso	
Į aplinką	37

Našumas

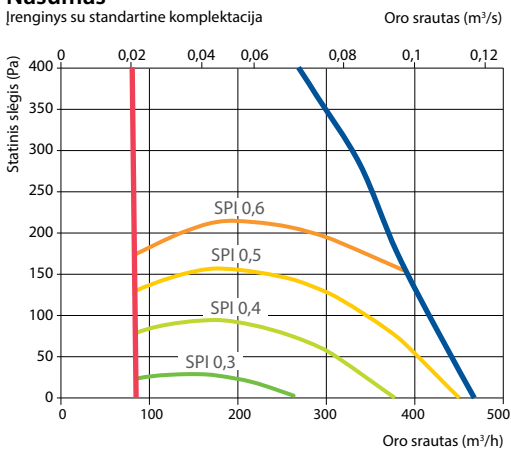


Šiluminis naudingumas

Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumokaičio*, °C	13,6	15,1	16,0	17,0	17,9	22,6	23,5	24,4

* patalpos temperatūra +22°C, 20% santykinė drėgmė

Dešininis (R1)

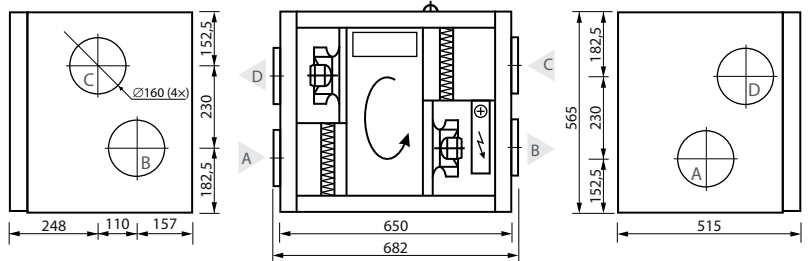

Kairinis (L1)



- A iš lauko imamas oras
- B į patalpą tiekiamas oras
- C iš patalpų šalinamas oras
- D į lauką išmetamas oras

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/LM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W1

2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DCW-0,4-3 / DHCW-160
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3